

# Interrupteur crépusculaire 4 A

## Interrupteur crépusculaire, 24 Vac, 2 - 200 lux, 1 canal (4 A)

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions
- Peut être combiné avec Niko Home Control

## Interrupteur crépusculaire automatique pour utilisation dans des allées, des carports, des jardins, ...


- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.
- Connexion possible à Niko Home Control via le module de capteur numérique libre de potentiel (550-00210).



## Données techniques

Code de référence	350-10032
Dimensions	103 x 73 x 47 mm (Hxlxp)
Tension d'alimentation	24 Vac / Vdc $\pm$ 10 %
Consommation de courant	$\pm$ 1 W
Contact relais	N.O. (max. 4 A)
Charge maximale	lampes à incandescence (80 W)
Sensibilité à la lumière	2 – 200 lux
Hystérésis sur la sensibilité à la lumière	$\pm$ 50 %
Temporisation de déconnexion	$\pm$ 1 min
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-5 °C – +50 °C
Marquage	marquage CE, conforme à la norme EN 60669-2-1

## Dimensions

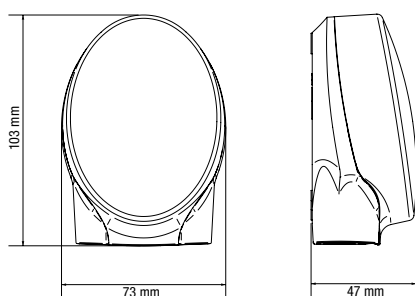

## Schéma de raccordement

